

Threema Work

Konfigurationshilfe für Threema-MDM

VERSION: 05/2022



Konfigurationshilfe Threema-MDM

Mit Threema-MDM lässt sich die Threema Work-App für Ihre Nutzer soweit vorkonfigurieren, dass sie sofort einsatzbereit und wunschgemäß eingerichtet ist. Threema-MDM kommt gewöhnlich bei nicht verwalteten Geräten (BYOD) zum Einsatz. Für die Freischaltung der Threema Work-App bei BYOD werden individuelle Zugangsdaten (Einzellizenzen) verwendet.


Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Standard-Einstellungen der Testversion sowie allgemeine Informationen zu empfohlene Kontaktliste-Einstellungen und weiterführenden Einstellungen.

1 Default-Einstellungen (in Testversion bereits aktiviert)

Backup-Option Threema Safe [th_safe_enable]

Bei Threema sind Ihre Daten nicht zentral gespeichert, sondern befinden sich auf Ihrem Gerät und sind so bestmöglich vor Fremdzugriff geschützt.

Damit Ihre Threema-ID, Ihre Kontakte und Gruppen (sowie weitere Daten und Einstellungen) nicht verloren gehen, falls Sie einmal keinen Zugriff mehr auf Ihr Gerät haben, erstellt Threema Safe auf Wunsch regelmässig ein verschlüsseltes, anonymes Backup dieser Daten auf dem Threema-Server oder einem anderen Server Ihrer Wahl. Der Parameter [th_safe_enable] ist bereits auf «An» und «true» (s. Screenshot) gesetzt. Dies bedeutet, dass Ihre Nutzer Threema Safe verwenden müssen.

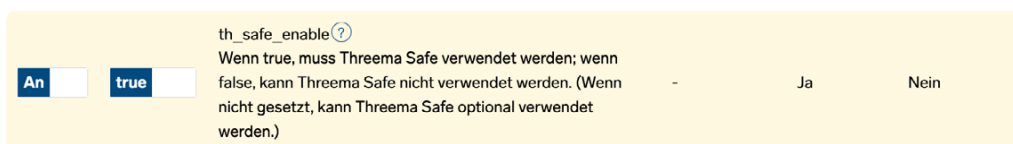


Wichtig: Nachrichtenverläufe, Fotos sowie Profil- und Gruppenbilder sind nicht Teil von Threema Safe. Wenn Sie Nachrichtenverläufe auf ein zurückgesetztes oder neues Mobilgerät übertragen möchten ist ein Daten-Backup erforderlich:

https://threema.ch/de/faq/data_backup

Inaktive und widerrufenere Threema-IDs ausblenden [th_hide_inactive_ids]

Wenn mit einer Threema-ID drei Monate keine Verbindung zum Server hergestellt wurde, gilt sie als inaktiv und wird in der App ausgegraut dargestellt. Wurde eine Threema-ID permanent gelöscht, erscheint sie in der App durchgestrichen und ist nicht mehr gültig.


Dadurch, dass der Parameter [th_hide_inactive_ids] auf «An» und «true» gesetzt ist (s. Screenshot), werden inaktive und widerrufenere Threema-IDs nicht mehr in der lokalen Kontaktliste angezeigt. Damit bleiben die Kontaktlisten Ihrer Mitarbeiter aufgeräumt und übersichtlich.

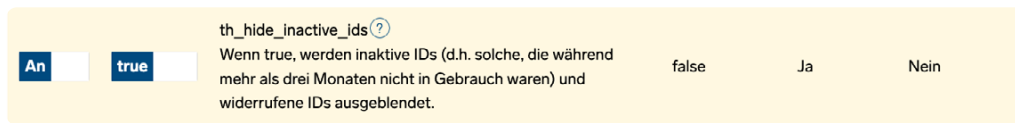

2 Kontaktliste-Einstellungen (individuelle Werte)

Vor- und Nachnamen hinterlegen [th_firstname] / [th_lastname]

Mit Threema-MDM haben Sie die Möglichkeit, die Vorkonfiguration der Vor- und Nachnamen Ihrer Nutzer vorzunehmen. Dadurch gewährleisten Sie eine übersichtliche Kontaktliste. Navigieren Sie zu «Threema-MDM > Individuelle Werte», wählen Sie einen Nutzer anhand des Benutzernamens aus, und bestätigen Sie mit «Übernehmen». Danach können Sie den Vornamen mit dem Parameter [th_firstname] und den Nachnamen mit dem Parameter [th_lastname] hinterlegen (s. Screenshot).

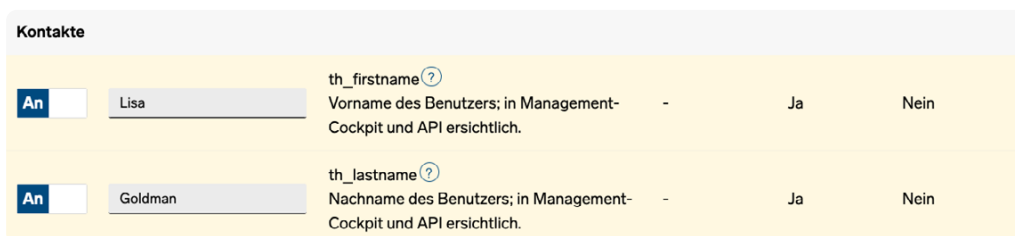

Kommunikation auf interne Kontakte beschränken (Closed User Group)

Sie möchten sicherstellen, dass in Ihrer Organisation die Kommunikation nur intern möglich ist? Mit den nachfolgenden Einstellungen können Nutzer eines Lizenzpakets nur untereinander und ggf. mit den im Management-Cockpit manuell hinzugefügten Kontakten kommunizieren. Die Kommunikation mit Externen wird damit ausgeschlossen.

Parameter-Name	Aktiviert	Wert
th_block_unkown	An	true
th_contact_sync	An	false
th_disable_add_contact	An	true
th_readonly_profile	An	true

Hinweis: Durch manuelles Hinzufügen von externen Nutzern zur «App-Kontaktliste» im Management-Cockpit können externe Nutzer trotzdem an der internen Kommunikation teilnehmen.

3 Weiterführende Einstellungen

Änderung von Profil-Einstellungen unterbinden [th_readonly_profile]

Wenn Sie den Parameter [th_readonly_profile] auf «An» und «true» setzen (s. Screenshot), können die folgenden Profil-Einstellungen nicht mehr verändert werden:

- Nickname
- Profilbild
- Verknüpfung der ID mit einer E-Mail-Adresse/Handynummer
- ID exportieren
- ID löschen
- Passwort für ID-Widerruf

th_readonly_profile [?](#)


Wenn true, können folgende Profil-Einstellungen nicht verändert werden: Nickname, Profilbild, Verknüpfung der ID mit einer E-Mail-Adresse/Handynummer, ID exportieren, ID löschen, Passwort für ID-Widerruf. Die Verwendung von Threema Safe und der ID-Export lassen sich mit den entsprechenden Parametern (th_safe_enable und th_disable_id_export) unterbinden.

An true false Ja Nein

Teilen von Medien unterbinden [th_disable_share_media]

Mit dem Parameter [th_disable_share_media] können Sie das Teilen von Medien und Dateien ausserhalb von Threema Work unterbinden. Setzen Sie den Parameter auf «An» und «true» (s. Screenshot).


Wichtig: Unter Android ist dies systembedingt nur bei Bildern, Videos und Sprachnachrichten möglich.

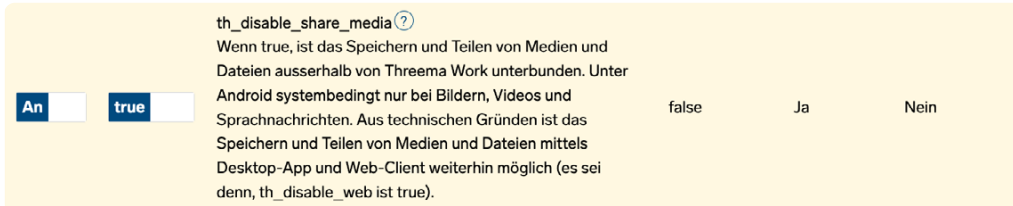

The screenshot shows a configuration card for the parameter `th_disable_share_media`. On the left, there are two toggle switches: the first is labeled "An" and is turned on, and the second is labeled "true" and is also turned on. To the right of the switches is a text description: "Wenn true, ist das Speichern und Teilen von Medien und Dateien ausserhalb von Threema Work unterbunden. Unter Android systembedingt nur bei Bildern, Videos und Sprachnachrichten. Aus technischen Gründen ist das Speichern und Teilen von Medien und Dateien mittels Desktop-App und Web-Client weiterhin möglich (es sei denn, th_disable_web ist true)." To the right of the text are three radio buttons labeled "false", "Ja", and "Nein". The "Ja" radio button is selected.

Speichern von Medien unterbinden [th_disable_save_to_gallery]

Mit diesem Parameter unterbinden Sie das automatische Speichern von Medien in der lokalen Galerie. Setzen Sie den Parameter dafür auf «An» und «true» (s. Screenshot).



The screenshot shows a configuration card for the parameter `th_disable_save_to_gallery`. On the left, there are two toggle switches: the first is labeled "An" and is turned on, and the second is labeled "true" and is also turned on. To the right of the switches is a text description: "Wenn true, wird das automatische Speichern von Medien in der lokalen Galerie unterbunden." To the right of the text are three radio buttons labeled "false", "Ja", and "Nein". The "Ja" radio button is selected.

Eine Gesamtübersicht aller MDM-Parameter finden Sie unter:

https://threema.ch/de/work/mdm_konfiguration